

WAGA HAKOWA

Typ: KPZ 402



Wykonanie przemysłowe

Korzystna cena

Czytelny wyświetlacz LED

100% tarowania

Zwarta budowa

150 godz. pracy akumulatora

Kontrola naładowania akumulatora

Duża dokładność

Niezależność od sieci

Mały ciężar własny

6-krotna pewność na rozerwanie


Łatwa obsługa

Wymienny akumulator (opcja)

Osłona cieplna (opcja)

Mini nadajnik w podczerwieni (opcja)

Przenoszenie danych ważenia drogą radiową (opcja)

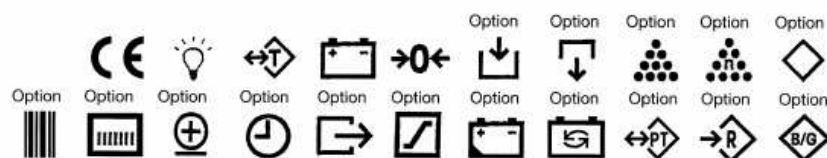

PRZEMYSŁOWE WYKONANIE

Cyfrowa waga hakowa KPZ 402 – do zastosowania w przemyśle. Waga łączy w sobie niezawodność poprzez specjalnie skonstruowany tensometr, zintegrowany uchwyt i obrotowy hak. Łatwa w obsłudze w solidnej obudowie, przyciski funkcyjne zabezpieczone obudową przed uderzeniem.

Zakres ważenia kg: 300, 600, 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000.

Techniczne dane: Dokładność :< 0,1% vdE. Temperatura pracy: od -10°C do +40°C.
Wyświetlacz LED: do 1.500kg = 25mm, od 3 t do 10 t = 30,5mm, od 20 t do 100 t = 58,5mm.


Funkcje: KPZ 402 do 10t: ustawianie zera, tarowanie (do 100%) przełączanie brutto/netto.

Bezpieczeństwo: Waga dźwigowa KPZ 402 ma 2-krotny udźwig i 6-krotne obciążenie niszczące.

Zasilanie energią: przez bezobsługowy akumulator (czas pracy około 150 godzin). Kontrola stanu naładowania akumulatora dwukolorowy LED. Kontrola akumulatora: optyczny sygnał (miganie wskaźnik ok. 9 godzin przed całkowitym rozładowaniem akumulatora). Ładowanie: ładowarka 230V. Regulowany proces ładowania, stąd nie ma możliwości przeładowania akumulatora.



Opcja: Pilot

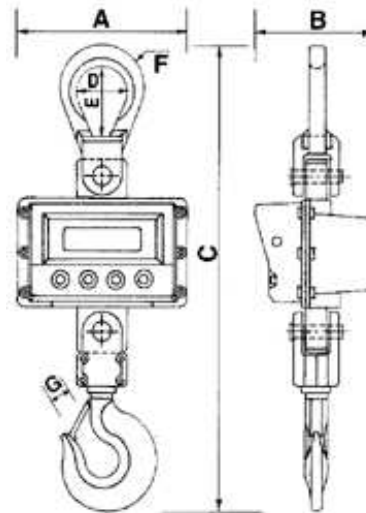

Mimo solidnej budowy waga hakowa jest bardzo zwarta co powoduje, że hak jest dość wysoki.

Typ	Obciążenie znamionowe	Podziałka	A	B	C	D	E	F	G	Ciężar własny
402/0003	300 kg	0,100 kg	265	185	480	70	80	16	22	9,9 kg
402/0006	600 kg	0,200 kg	265	185	480	70	80	16	22	9,9 kg
402/0015	1.500 kg	0,500 kg	265	185	570	75	90	25 x 30	26	13,4 kg
402/0030	3.000 kg	1,0 kg	305	245	800	90	120	40 x 32	40	26,4 kg
402/0050	5.000 kg	1,0 kg	305	245	825	90	120	40 x 32	40	30,5 kg
402/0100	10.000 kg	5,0 kg	305	255	925	110	150	55 x 40	45	41,0 kg
402/0200	20.000 kg	10,0 kg	365	275	1105	150	175	60 x 50	85	82,0 kg
402/0300	30.000 kg	10,0 kg	365	275	1135	170	200	70 x 60	105	126,0 kg
402/0500	50.000 kg	20,0 kg	365	445	1210	200	200	75 x 65	105	161,0 kg
402/1000	50.000 kg	50,0 kg	365	645	1680	220	230	105 x 85	110	265,0 kg